

# Gigaset HC450

**Türsprechstelle zur Kombination mit Gigaset Schnurlostelefon**

**Einsatz:** DECT-GAP  
**Standards:** Gigaset Home Control

**Gerätefarbe:** Silber

**Voraussetzung:** Für den Anschluss an Gigaset Basisstationen, die Gigaset Home Control unterstützen



## Allgemein

Gigaset HC450 Türsprechstelle wird integraler Bestandteil des Gigaset Telefonsystems:

- o Schnurlose Anbindung an die Gigaset Basisstation
- o Keine fest installierte Sprechstelle im Innenbereich
- o Bei Druck der Klingeltasten klingeln neben dem normalen Gong ein spezifisches oder alle vorhandenen Mobilteile
- o Türsprechen nach Rufannahme
- o Intuitives Öffnen der Eingangstür oder Schalten des Lichts im Eingangsbereich über Funktionstasten
- o Bei Abwesenheit ist eine Weiterleitung des Klingelrufs zu einem externen Telefon, z. B. Handy möglich (Apothekerschaltung)

## Hauptmerkmale

- o Einfache Installation, in der Regel ohne zusätzliche Verkabelung
- o Intuitive Bedienung
- o Simple Konfiguration über Menüs am Gigaset Mobilteil

## Türruf auf Gigaset Mobilteil

- o Spezifischer Klingelton und Display-Anzeige
- o Eingangsbeleuchtung einschalten und/oder Türöffnen über Mobilteil

## Weiterleitung des Türrufs an Extern (Apothekerschaltung)

- o Feste (bei Abwesenheit) oder automatische Rufweiterleitung, falls interner Ruf nicht angenommen wird, z. B. zum Handy
- o Voreingestellte Rufnummer wird über die Basisstation und Festnetzanschluss angewählt
- o Sprachansage informiert Nutzer („Anruf von der Türsprechstelle, Rufannahme mit Taste 1“)
- o Türöffnen möglich (PIN-geschützt)

## Tasten der Türsprechstelle

- o 2 beleuchtete Tasten (bernsteinfarbige LEDs)
- o Unterschiedlich konfigurierbare Tastenfunktionen:
- o 2 unabhängige Klingelknöpfe für getrennte Rufgruppen, z. B.:
  - Taste 1 ruft Mobilteil 1
  - Taste 2 ruft Mobilteile 2 – 6
- o Beide Tasten mit gleicher Funktion (Klingelknopf)
- o Taste 1 als Klingelknopf
- o Taste 2 zur Betätigung der Eingangsbeleuchtung (über Relais der Kontrolleinheit)

## Sprachen

- o Unterstützte Sprachen (Menüs und Sprachansagen): Deutsch, Englisch, Holländisch, Italienisch, Französisch

## Konfiguration

- o Über intuitive Menüs am Gigaset Mobilteil
- o Direkte Weiterleitung (an/aus)
- o Automatische Weiterleitung (an/aus)
- o Rufnummer für Weiterleitung
- o Lautstärke des Außenlautsprechers
- o Tastenfunktionen der Türsprechstelle
- o Verknüpfte Mobilteile und Klingeltöne
- o Sprache
- o PIN
- o Timer (Schaltdauer Licht, Dauer internes Klingeln, Dauer externes Klingeln, Zeitbegrenzung Externgespräch)

## Einfache Installation

- o Türsprechstelle ersetzt vorhandenen Klingelknopf, wobei das vorhandene Kabel angeschlossen wird
- o Innen wird die Klingelverkabelung an einer Stelle durchtrennt
- o Die beiden 2-poligen Enden werden mit der Kontrolleinheit verbunden (Polarität egal)
- o Das Netzteil wird mit der Kontrolleinheit verbunden
- o Anmeldung an das Telefonsystem durch Drücken der Anmeldeknöpfe an der Basis und an der Kontrolleinheit

## Kompatible Gigaset Telefonsysteme

- o Nachfolgende Modelle unterstützen Gigaset Home Control:

### Aktuelle Systeme

- SL780, SL785
- SL370, SL375
- S680, S685, S685 IP, SX680 isdn, SX685 isdn
- E490/E495
- C470, C475, C470 IP, C475 IP, CX470, CX475 IP

### Ältere Systeme

- S450, S455,
- S450 IP
- S450 SIM, S445 SIM
- E450, E455
- E450 SIM, E455 SIM
- SL550, SL555
- SL560, SL565
- SX450, SX455
- S645
- S440, S445
- SL440
- SX440, SX445

### Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Kompatibilität der einzelnen Geräte finden Sie unter

[www.gigaset.com/de/kompatibilitaet](http://www.gigaset.com/de/kompatibilitaet)

## Technische Daten

### Kontrolleinheit

- o RF Standard: DECT
- o Reichweite im Gebäude: max. 50 m
- o Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C
- o Lagertemperatur: –25 °C bis +70 °C
- o Maße: 185 x 150 x 30 mm (L x B x T)
- o Gewicht: 1,1 kg inkl. Power Netzteil
- o Schutzklasse: DIN IP40
- o Potentialfreie Kontakte
  - Gong: max. 30 V, 1 A (30 VA)
  - Licht: 230 V, max. 5 A
- o Farbe: Grau

### Türsprechstelle

- o Betriebstemperatur: –20 °C bis +55 °C
- o Lagertemperatur: –25 °C bis +70 °C
- o Transport-Temperatur: –25 °C bis +70 °C
- o Maße: 215 x 98 x 30 mm (L x B x T)
- o Gewicht: 0,36 kg
- o Feuchtigkeitsklasse: IP 53
- o Ausgänge
  - Türöffner: 12 V Wechselstrom, 1 A
- o Farbe: Silber
- o Tastenbeleuchtung: Bernstein

### Netzteil

- o Spannung: 230 V +/-10% / 50 Hz
- o Leistung: max. 17 VA
- o Ausgänge: 12 V Wechselstrom, 1 A  
24 V Wechselstrom, 0,2 A
- o Kabellänge: 1,5 m

### Gesamtsystem

- o Energieaufnahme: ~4,5 W (Ruhe), ~7 W (Betrieb)
- o Max. Kabellänge zwischen Kontrolleinheit und Sprechstelle: 15 m



### Lieferumfang

- o 1 Türsprechstelle Gigaset HC450
- o 1 Kontrolleinheit mit Abdeckung
- o 4 Dübel sowie Befestigungsschrauben zum Fixieren der Kontrolleinheit und der Türsprechstelle
- o 1 Aufputzrahmen für Türsprechstelle
- o 1 Steckernetzgerät
- o 2 Imbusschrauben zum Fixieren der Türsprechstelle am Aufputzrahmen
- o 1 Imbusschlüssel
- o 2 Klemmstecker zum Anschließen der Kabel an die Türsprechstelle
- o 2 Türklingeltastenabdeckungen
- o 2 Namenschilder
- o 5 Bedienanleitung (separat pro Sprache)

z. B. Gigaset S680



((((( )))

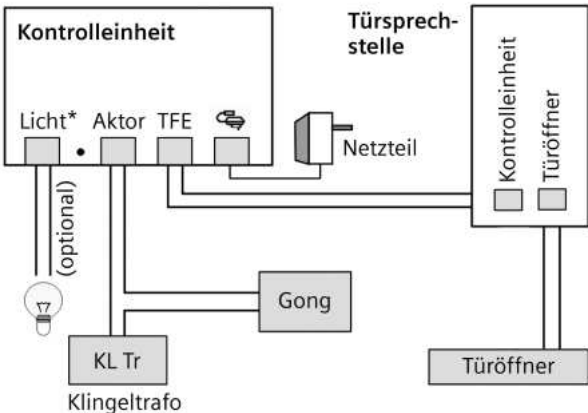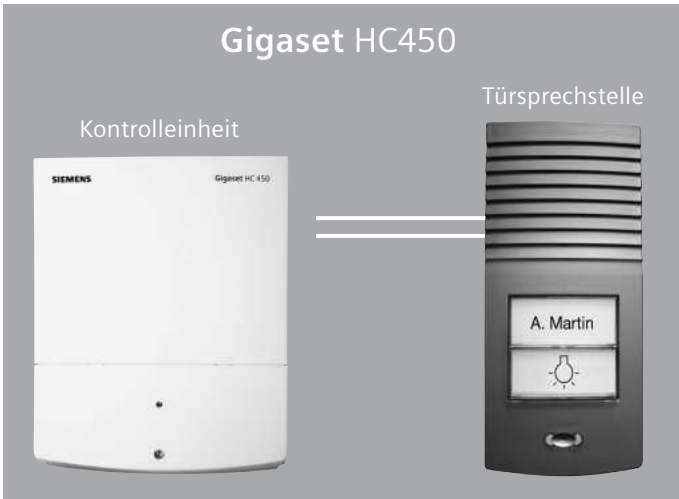

\* Der Anschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft vorgenommen werden.